

 **senox**

20
23 | **FİYATLI ÜRÜN KATALOĞU**

senox

2006 Yılında MERİÇER PAZARLAMA olarak çıktığımız bu yolda;
Endüstriyel Soğutma Ekipmaları toptan satışı ile işe başladık.

2006-2008 Yıllarında Türkiye'nin ilk ticari tip soğutucu üreticisi olan Şenocak firmasının distribütörlüğünü başarı ile gerçekleştirdik.

2008 yılında SENOX'un marka patentini alarak, endüstriyel soğutma ekipmanlarının Çin'den ithalatına başladık.
2010 yılında İzmir MTK İŞ Merkezinde 2 Bloktan Oluşan 800 m² lik yeni depolama alanını firmamıza katarak büyümümüzün ilk adımını gerçekleştirdik.

2012 Yılında İspanyol Markası ve dünyanın önde gelen gıda servisi,otel ve soğutma ekipmanlarını üreticisi Fagor'un desteğini alarak ve distribütörlüğünü yaparak endüstriyel mutfak ekipmanların satışına başladık.

2014 Yılında ilk endüstriyel mutfak ekipmanları ithalatını gerçekleştirdik.

2015 Yılında İzmir Sasalı'da 5000 m² kapalı depolama alanını firmamız bünyesine katarak sektördeki büyümümüzü kaliteden ödün vermeden devam ettirdik.

2018 Yılında SENOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN.TİC.LTD.firmasını kurarak endüstriyel ekipman üretimine başladık.SENOX olarak krom su sebili bar altı şişe soğutucular ve pasta teşhir ürünleri üretmekteyiz. Ekim 2018'de Hostech Tusid Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak ilk fuar deneyimimizi gerçekleştirmiş olduk.

2019 Yılında İzmir Sasalı Organize Bölgesinde 7000 m² lik fabrika arazisini şirketimiz bünyesine kazandırdık.2022 yılında üretim bandını genişleterek faaliyede geçireceğiz.

Kalite, Güven ve Verimlilik esasıyla çıktığımız bu yolda birlikte çalışmak dileğiyle...

Saygılarımızla,Senox Ailesi

öztiryakiler

INOXSAN

Atalay
"Asırlık Tecrübesiyle"

PORTASH+ELF

bosfor

INOXCLASS

MATEKA

frozy
Diz/Mecmua | Ice/Makine

Electrolux
PROFESSIONAL

UNOX
OVENS PLANET®

WEGA
TECNOLOGIA PER IL CAFFÈ

KEF
ENDÜSTRİYEL

nuova
simonelli

KitchenAid®

robot coupe®

Hamilton
Beach.

Scotsman
Ice Systems

KUSINA®

4 SU SEBİLLERİ
Ticari Su Sebilleri
Aritmalı Su Sebilleri

7 ŞİŞE SOĞUTUCULAR
Bar Altı Şişe Soğutucular
Dik Tip Şişe Soğutucular
Butik Soğutucular
Şarap Soğutucular
Mini Barlar

21 DONDURMA MAKİNELERİ
Soft Dondurma Makineleri

23 DERİN DONDURUCULAR
Blok Kapılı Derin Dondurucular
Dondurma Reyonları
Dik Tip Derin Dondurucular

27 AYRAN MAKİNELERİ

29 TEŞHİR ÜRÜNLERİ
Balık Teşhir Reyonu
Salad Bar

31 PASTA TEŞHİR DOLAPLARI
Set Üstü Pasta Teşhir Dolapları
Dik Tip Pasta Teşhir Dolapları

33 HAZIRLIK EKİPMANLARI
Bar Blenderları
Bar Mikserleri
Stand Mikserler
El Blenderları
Gıda Dilimleme Makineleri
Vakum Makineleri
Dizden Basmalı Evye
Sprey Üniteleri
Teraziler
Bıçak Sterilezatör

58 KAHVE EKİPMANLARI
Espresso Kahve Makineleri
Kahve Değirmenleri
Süper Otomatik Kahve Makineleri
Filtre Kahve Makineleri

65 BUZ MAKİNELERİ
Set Üstü Buz Makineleri
Küp Buz Makineleri
Buz Hazneleri

75 FIRINLAR
Konveksiyonel Fırınlar
Kombi Fırınlar
Patiseri Fırınlar
Banket Arabaları
Mikrodalga Fırınlar

83 ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER
Devrilir Tavalar
Kaynatma Tencereleri
Yer Ocakları
Tepsi Taşıma Arabası

89 BULAŞIK MAKİNELERİ
Bardak Yıkama Makineleri
Set Altı Bulaşık Makineleri
Giyotin Bulaşık Makineleri
Konveyörlü Bulaşık Makineleri

TİCARİ SU SEBİLLERİ


SENOX - 80 LK
1000 EUR

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarakta kullanılabilir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	250 W	610 x 430x 1550	63 kg



“Filtreler” altı (6) ayda
“Tatlandırıcı” bir (1) yılda
“Mebran” iki (2) yılda bir değiştirilir.

SENOX - 80 LK-AS
1300 EUR

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarakta kullanılabilir.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	250 W	610 x 430x 1550	63 kg


SENOX - 160 / 300 / 400 / 500 LK

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarakta kullanılabilir.

Model	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Fiyat
160LK	220 V ~ 50Hz		955 x 605x 1755	2000 EUR
300LK	220 V ~ 50Hz		1225 x 605x 1755	3250 EUR
400LK	220 V ~ 50Hz		1505 x 605 x 1755	3750 EUR
500LK	220 V ~ 50Hz		1400 x 660 x 2400	4100 EUR



SENOX - BBC-150M

1000 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505 x 850	41 kg



SENOX - BBC-250M / BBCS-250M

BBC-250M 1150 EUR

BBCS-250M 1200 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505 x 850	55 kg



SENOX - BBC-350M / BBCS-350M

BBC-350M 1400 EUR

BBCS-350M 1500 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505 x 850	75 kg





SENOX - SBC150M

1100 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505x 850	45 kg

SENOX - BBC-150

1100 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505 x 850	41 kg

DİJİTAL TERMOSTAT



SENOX - SBC250M / SBSC250M

SBC-250M 1250 EUR

SBSC-250M 1300 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505x 850	60 kg

SENOX - BBC-250 / BBSC-250

BBC-250 1250 EUR

BBSC-250 1300 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505 x 850	55 kg



SENOX - SBC350M / SBSC350M

SBC-350M 1550 EUR

SBSC-350M 1600 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505x 850	80 kg

SENOX - BBC-350 / BBSC-350

BBC-350 1500 EUR

BBSC-350 1600 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505 x 850	75 kg



DİJİTAL TERMOSTAT

SENOX - SBC150
1200 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505x 850	45 kg

LIEBHERR-1476 Dondurucu
1450 EUR

Enerji verimlilik sınıfı : A++

Soğutma sınıfı:SN-T

365 günde enerji tüketimi: 135 kwh

24 saatte dondurma miktarı:16kg

Arıza sırasında soğuk tutma:30 saat

Dondurucu kapasitesi Brüt/net:106/104L

Gövde:Beyaz

Çekmece sayısı:4

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		600 x 620x 855	41 kg


SENOX - SBC250 / SBCS250
SBC-250 1350 EUR
SBCS-250 1400 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505x 850	60 kg

LIEBHERR-1710 Soğutucu
1450 EUR

Enerji Sınıfı : A++

Toplam Brüt Hacmi : 150 lt

Soğutucu Bölme Net Hacmi : 145 lt

Kontrol Paneli : Mekanik

Ses Seviyesi : 39 dB

Kullanım Şekli : Solo

Dondurucu Özelliği : Statik

Yıllık Enerji Tüketimi : 93 kwh

Ürün Rengi : Inox

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		605 x 615x 855	55 kg


SENOX - SBC350 / SBCS350
SBC-350 1650 EUR
SBCS-350 1700 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505x 850	80 kg

Senox 300 Combi Bar Tipi (+ / - Soğutucu ve Dondurucu)
1850 EUR

Enerji Sınıfı : A++

Toplam Brüt Hacmi : 150 lt

Soğutucu Bölme Net Hacmi : 145 lt

Kontrol Paneli : Mekanik

Ses Seviyesi : 39 dB

Kullanım Şekli : Solo

Dondurucu Özelliği : Statik

Yıllık Enerji Tüketimi : 93 kwh

Ürün Rengi : Inox

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		605 x 615x 1850	55 kg



DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



SENEX - SDS-385 DC 1 CF

850 EUR

Net Hacim 345

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	580 x 600x 1950	63 kg



SENEX - SDS-1010 DC 2 CF Kanopili Çarpma Kapı Beyaz

2100 EUR

SENEX - SDS-1010 SC 2 CF Kanopili Sürgü Kapı Beyaz

2100 EUR

Net Hacim 683

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg



SENEX - SDS-1010 DC 2 YF Kanopisiz Çarpma Kapı Beyaz

2100 EUR

SENEX - SDS-1010 SC 2 YF Kanopisiz Sürgü Kapı Beyaz

2100 EUR

Net Hacim 683

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg




SENOX - SDS-770 DC 2 DF SİYAH
2350 EUR

Net Hacim 1077

Raf sayısı 2 *5

500ml şişe yükleme kapasitesi 620 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1500 x 670x 2045	

SENOX - SSC-385 SİYAH
1100 EUR

Net Hacim 345

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Model	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
SSC-385	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	580 x 600x 1950	70 kg


SENOX - SDS-1010 DC 2 CF Kanopili Çarpma Kapı Siyah
2400 EUR
SENOX - SDS-1010 SC 2 CF Kanopili Sürgü Kapı Siyah
2400 EUR

Net Hacim 683

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg

SENOX - KSC-390
1100 EUR

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	580 x 600 x 1950	


SENOX - SDS-1010 DC 2 YF Kanopisiz Çarpma Kapı Siyah
2400 EUR
SENOX - SDS-1010 SC 2 YF Kanopisiz Sürgü Kapı Siyah
2400 EUR

Net Hacim 683

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg

SENOX - SDS-1510 DC 3 YF
3700 EUR

Net Hacim 1153

Raf sayısı 3 *5

500ml şişe yükleme kapasitesi 620 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1500 x 690x 2075	



ŞARAP SOĞUTUCULAR

ŞARAP SOĞUTUCULAR

senox

Electrolux 727793 Derin Dondurucu

1650 EUR

Çok sessiz çalışır: Ses seviyesi 45 dB (A)'dan daha azdır.

Raf rayları polisitren gövdenin parçasıdır; kolayca temizlenebilir.

Kompakt soğutma ünitesine cihazın arka tarafından kolayca ulaşılabilir.

Ünite 1 fazlı 230 V elektrik bağlantısına ihtiyaç duyar

ve mevcut bir elektrik prizine doğrudan takılabilir.

Dijital ısı göstergesi ve kullanımı basit elektromekanik kontrol paneli.

Kullanımı basit kontrol paneli.

Manuel defrost.

Soğutucu gaz tipi: R134a.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-20 / -15°C	598 x 618x 825	38,25 kg



Electrolux 727030 Soğutucu

1650 EUR

Brüt kapasite: 165 Lt

Net Hacim: 87 Lt

Kapı adedi: 1

Kapı menteşeleri: Sağ taraf

Kapının dış malzemesi: Paslanmaz Çelik

İç panel malzemesi: Darbeye dayanıklı beyaz polistren

Entegre soğutma ünitesi

Soğutucu miktarı: 65 g. 0

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	600 x 637x 850	38,25 kg



Electrolux 720788 Şarap Soğutucu

1650 EUR

Kontrol tipi: Elektronik

Soğutucu tipi: R600a

GWP Endeksi: 4

Soğutucu ağırlığı: 35 g

Min/Maks iç nem: 85/

Çalışma sıcaklığı min.: 6 °C

Çalışma sıcaklığı maks.: 18 °C

Çalışma modu: Statik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	6 - +18°C	595 x820 x595	154 kg




SENOX - WN-150
1350 EUR

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
- CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Led aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
- Üç ahşap rafıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	600x550x830	41 kg

SENOX - WN375S
1450 EUR

- Net Hacim 683
- Raf sayısı 5 ahşap
- şişe kapasitesi 150 adet
- İzolasyon Kalınlığı 50
- İklim Sınıfı B/C
- Dijital Termostat
- Led aydınlatma
- Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	590 x 610x 2010	78 kg


SENOX - WN-250 / WN-350
WN-250 1450 EUR
WN-350 1700 EUR

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
- CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Led aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
- Üç ahşap rafıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	900 x 505x 850	61 kg
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	1350 x 505x 850	75 kg

SENOX - WN-385
1700 EUR

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
- CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Led aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
- Üç ahşap rafıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	600x605x1810	41 kg


SENOX - Wn180
1100 EUR

- Manuel Kontrol

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	470 x 545x 1265	56 kg

SENOX - WN-770
2500 EUR

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
- CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Led aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
- Üç ahşap rafıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	1200x605x1810	85 kg

Kanopili ve kanopsisiz


DONDURMA MAKİNELERİ



SENOX/ GGM SEMG-16K (Tek Gruplu)

3500 EUR

Paslanmaz çelikten / plastikten yapılmış blender

Bakır ön soğutma sistemi

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır beyaza boyanmıştır

Yüksek kaliteli plastikten yapılmış ön kısım - çok parlak

Güçlü ve sessiz motor

Ön soğutmalı huni

Kapasite: 16 L/saat Konveksiyon soğutmalı

Soğutucu: R290 / 120g

Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz

Güç: 1150 watt

Dış boyutlar G x D x Y: 210 x 554 x 740 mm



SENOX / VOSCO MK25F Dondurma Makinesi

6100 EUR

SENOX / VOSCO MK25D Set Üstü Dondurma Makinesi

5700 EUR

İçten Hava Pompa Sistemi (Air Pump)

Ön Soğutma Sistemi (Pre Cooling)

Gece Modu

Otomatik Yıkama ve Temizleme Özelliği 3 Musluk

Sessiz çalışma ve Rahat Kullanım

Güçlü Kompresör ve Motor ile Daha Kaliteli Dondurma Kıvamı

Ağırlık 120 Kg

Güç 1800 W Voltaj 220 V

Kapasite 25 L

Boyut 715*560*1380



SENOX / GGM EMH15 Set üstü Dondurma Makinesi

800 EUR

Mini Dondurma Makinesi

masaüstü cihaz

Maksimum doldurma hacmi 1,5 litre

Yumuşak dondurma, meyve ve sütlü dondurma için dijital gösterge

Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çıkarılabilir kap zarif tasarım

Soğutucu: R600 a

Güçlü motor

Güç: 140W

Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz

Boyutlar G x D x Y: 241 x 390 x 326 mm



DERİN DONDURUCULAR

SENEX Blok Kapılı Derin Dondurucu

Aydınlatma Var

Ayarlanabilir Mekanik Termostat

Donma Kapasitesi 7,5

Elektrik Kesintisinde Ürün Muhafaza Süresi/Saat 24

Az yer kaplayan tasarım

Sıcaklık Uyarı Lambası

Gömme kapak tutnağı

Ürün Kodu	Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
DF-200	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	765x743x840	600 EUR
DF-300	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1040x743x840	650 EUR
DF-400	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1316x743x840	750 EUR
DF-500	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	800 EUR
DF-600	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1100 EUR
DF-650	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1904x743x840	1200 EUR
DF500Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	1100 EUR
DF600Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1350 EUR





SENOX / ŞENOCAK - D500 8 Gözlü Dondurma Reyonu 1650 EUR

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1550 x 635x 1255	92 kg



SENOX - SNX12R 12 Gözlü Dondurma Reyonu 2300 EUR

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1152 x 903x 1267	92 kg



SENOX 7300A + Statik 7 Çekmeceli Derin Dondurucu 750 EUR

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	600 x690x176,5	92 kg
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	600 x690x176,5	100 kg

Kanopili Modeli Mevcuttur.



SENOX 7301 NF A+Fanlı 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Siyah 850 EUR
SENOX 7301 NF A+Fanlı 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Gri 850 EUR

- Ayarlanabilir termostat
- Şebeke uyarı lambası
- Sıcaklık uyarı lambası
- Kapak kilidi
- Gofrajlı alüminyum iç gövde
- Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
- Çevre dostu soğutucu akışkan
- Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
--------------	--------	-------------	--------------	---------



KÖPÜK AYRAN MAKİNELERİ



SENEX - KA-18 Set Üstü Köpüklü Ayran Makinesi

1500 EUR

18 Litre

Pompa Gücü :40 W

Aydınlatma:8+15 W

Kontrol Paneli:MK-20

Toplam Güç:215 W

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 /+14 °C	570 x 450x 900	



SENEX - KA-30 Köpüklü Ayran Makinesi

1800 EUR

30 litre kapasiteli.

Kazan temizlik ve tahliye vanası.

Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.

Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.

İç aydınlatmalı.

Gövde renk seçenekleri veya reklammarka kaplama opsiyonu.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	600 x 470x 1450	



SENEX - Çatılı Köpüklü Ayran Makinesi

2400 EUR

40 Litre

Pompa Gücü :40 W

Aydınlatma:12 + 12 W

Kontrol Paneli:MK-20

Toplam Güç:340 W

Soğutma Aralığı:+2/+14 C

Dekoratif Krom Kesme Isiklandirmali Tabela

Gün Isigi ve Led Aydınlatma

Farkli Ahsap Kaplama Seçenekleri

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	900 x 550x 2050	



TEŞHİR ÜRÜNLERİ


 90cm **2400 EUR**
 110cm **2600 EUR**
SENOX BLK01

Aydınlatma	80 Watt
Voltaj	220V / 50Hz
Soğutma Sistemi	Fan yardımcı
Soğutma Kapasitesi	-2°C +8°C
Ebatlar mm	1100x800x800
Soğutucu Gaz	R134a



Salat barlar nötr ve sıcak istenildiğinde fiyat alınız.

SENOX - SALAD BAR

Granit Kaplama Tezgah
Ahşap Kaplama Dış Yüzey
Statik Soğutma
1/3 Kondanser
1/5 Komresör
Poliüretan Yalıtımlı
Evaporatör Soğutucu



Model	İç Isı (°C)	Kapasite	Soğutucu Gaz	Ortam Sıcaklığı (°C)	Voltaj (V/Hz)	Güç (W)	Paketleme Ölç. (mm)	Fiyat
SLD-03	+2/+8	500	R134	+43	220-240/50-60	275	850x1250x850/1350	1800 EUR
SLD-04	+2/+8	532	R134	+43	220-240/50-60	310	850x1570x850/1350	2000 EUR

SENOX - WF-377 Dik Tip Derin Dondurucu
1900 EUR

Genişliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Width) (330ml - Ø 66,3 mm)
Derinliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Depth) (330ml - Ø 66,3 mm)
Genişliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Width) (330ml - Ø 57 mm)
Derinliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Depth) (330ml - Ø 57 mm)
Ürünün kapladığı alan (m2) / Product Display Area (m2)
Kutu yükleme adedi / Can (330ml - Ø 66,3 mm) Loading
Şişe 500 ml yükleme adedi / Bottle 500ml. Loading
Raf sayısı / Number of Shelves

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	640 x630x1875,5	100 kg

Kanopili Modeli Mevcuttur.




SENOX - Set Üstü Soğuk ve Sıcak Pasta Teşhir Dolabı (Eğik Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre
Çift Fanlı Sistem
Embraco Motor
Temperli Isı cam
Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı
Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.
Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı 50 USD
İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabilir fiyat farkı 100 USD
Cam raf istenildiği takdirde fiyat farkı 30 USD

Ürün Kodu	Açıklama	Soğutucu Gaz	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SET (E)-90S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	900x600x700	1750 EUR
SET (E)-120S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	1200x600x700	2000 EUR
SET (E)-90C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	900x600x700	1550 EUR
SET (E)-120C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	1200x600x700	1800 EUR


SENOX - Set Üstü Soğuk Pasta Teşhir Dolabı (Panoramik Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre
Çift Fanlı Sistem
Embraco Motor
Temperli Isı cam
Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı
Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.
Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı 50 USD
İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabilir fiyat farkı 100 USD
Cam raf istenildiği takdirde fiyat farkı 30 USD

Ürün Kodu	Açıklama	Soğutucu Gaz	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SET (P)-75S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	750x600x700	1650 EUR
SET (P)-90S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	900x600x700	1750 EUR
SET (P)-75C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	750x600x700	1400 EUR
SET (90)-90C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	900x600x700	1550 EUR


SENOX - Set Üstü Sıcak- Pizza Teşhir Dolabı (Düz Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre
Çift Fanlı Sistem
Embraco Motor
Temperli Isı cam
Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı
Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.
Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı 50 USD
İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabilir fiyat farkı 50 USD

Açıklama	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
Sıcak Teşhir	220-240 / 50-60 Hz	+35 - +75°C	1000x600x870	1800 EUR





SENEX - PD-400 / PD400D (DÖNER RAFLI) **PD-400 2100 EUR**
PD-400D 2300 EUR

- Led aydınlatmalı
- Poliüretan İzolasyon
- Çalışma sıcaklık aralığı: +4/+6°C
- Fanlı soğutma
- Dijital termostat kontrolü
- Çarpma kapılı
- Kapasite: 490 litre

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)
R600a	220 V ~ 50Hz	+4 - +6°C	600x600x1850



SENEX - Sardunya 215 **1800 EUR**

- Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Otomatik buz çözme özelliği
- Kilitlenebilir kapak
- Havalandırılmalı soğutma sistemi
- İç kapaklarda LED aydınlatma (Opsiyonel)
- 4 kat dayanıklı PVC kaplama
- Kullanılan camlar temperli ve üç kat cam ile çevrelenmiş olup, üretmiş olduğu soğuk havayı daha uzun süre muhafaza ederek hem enerjiden hem zamandan tasarruf sağlar

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)
R600	220-240/50-60	+4°C +10°C	520x490x1600



SENEX - Nergiz 100 **1000 EUR**

- Led aydınlatmalı
- Poliüretan İzolasyon
- Çalışma sıcaklık aralığı: +4/+10°C
- Fanlı soğutma
- Dijital termostat kontrolü
- Çarpma kapılı
- Kapasite: 98 litre

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)
R600	220-240/50-60	+4°C +10°C	435x410x1085



HAZIRLIK EKİPMANLARI

Hamilton
Beach.**HBB908R Serisi****500 EUR**

Polikarbon hazne

İki devirli hız kontrolü

1.25 L

400 W güç kapasitesi

Parçalama ve karıştırma özelliği

Devir: 2

400 V ~ 3N 8380 W

160 x 203 x 338

3,2 kg

Hamilton
Beach.**HBH755 Serisi****4000 EUR**

Kontroller: Dokunmatik Yüzey

Elektrik Bağlantısı: 220V-240V ~50-60 Hz - 1000W

Motor: 3 Hp

Boyutlar WxDxH: 216x286x470 mm

Ağırlık: 6,3 kg

**HBB255 Serisi****800 EUR****HBB255S Serisi****900 EUR**

Kırılmış buz bazlı içecekler için (dondurulmuş içecekler).

1.25 litre kapasiteli polikarbonat sūrahi.

Kırılmış buza dayanan günde 15 ila 24 içeceği karıştırmak için uygundur.

2 hız: 14.000 dev/dak / 17.000 dev/dak

Kauçuk kaplin (debriyaj)

Ortalama pişirme süresi 20 saniyedir.

4 paslanmaz çelik bıçak, buz ve diğer malzemeleri hızlı bir şekilde keser ve hızlı ve hacimli bir sonuç sağlar.

Dalga hareketi sistemi, içeriğin sürekli olarak bıçaklara beslenmesini sağlar.



Normal bir konuşma kadar sessiz karıştır

Sıradan karıştırıcılar, içindekileri kavanozun duvarları etrafında döndürür, bu da bütün parçalara bıçakların dokunmamasına neden olabilir. Wave-Action® Sistemi, her seferinde süper kremi bir profil için benzersiz bir kap ve bıçak tasarımına sahiptir.

Nem Direnci İçin Test Edilmiştir

Test laboratuvarımız, aksi takdirde blenderinizin ömrünü önemli ölçüde kısaltabilecek nem girişine karşı maksimum koruma sağlamak için Eclipse dahil olmak üzere her bir yüksek performanslı blenderin tasarımını test etmek için Rain Machine'i geliştirdi. Sonuç olarak, karıştırıcılarımız günlük dökülmeler ve su sıçramalarına karşı çalışmaya devam edecektir.

Güçlü 3 Hp Motor

Kalın malzemeleri en kısa sürede işleyecek kadar güçlüdür ve maksimum motor ömrü için optimize edilmiştir.

Önceden Programlanmış Döngüler

Menüye göre popüler içecekler için döngüleri 5 düğmeye atayın. Maksimum çok yönlülük için 100'den fazla önceden programlanmış döngü arasından seçim yapın. Ek özel döngüler mevcuttur ve bir hafıza kartıyla kolayca indirilebilir.

İstiflenebilir 64 oz. / 2 L Polikarbonat Kap

İstiflenebilir kırılmaya dayanıklı polikarbonat kavanoz, tezgahınızı boşaltmak için daha az alanda depolar. Kesici düzeneği tasarımı, daha uzun kavanoz ömrü için çift rulmana sahiptir.

Tamamen Metal Tahrik Bağlantısı

Dayanıklı tamamen metal tahrik debriyajı. Kavanoz pedi sensörü, kavanoz yerinde olmadığında, debriyajın dikkatsizce taşmasını önlemek ve kavanozun ömrünü uzatmak için motoru kapatır.

Sıcaklık Göstergesi

Blender, yanlış kullanıma karşı eğitmek için motor aşırı ısınmadan önce operatörü uyarır.

Blender, motor sıcaklıklarını hızla azaltmak ve normal çalışmaya devam etmek için bir soğuma döngüsüne sahiptir.

**HBH455 Serisi****1550 EUR**

Patentli Wave-Action® sistemi

Güçlü 1 Hp motor

zamanlayıcı; iki hız, darbe

48 oz. / 1.4 L polikarbonat kap

Dayanıklı metal tahrik debriyajı

Hem 120V hem de 230V olarak mevcuttur

Hazne kapasitesi 1,4 litre

Kırılmaya dayanıklı polikarbonat hazne



Senox / Vosco - HS-767 **220 EUR**

220-240V / 50Hz, 1500W Motor Gücü
2.0 L Büyük kapasiteli gıda sınıfı plastik kavanoz
Ağır hizmet karıştırma performansı
80dB altındaki düşük gürültülerle basit kullanım
Islak harmanlama ve kuru öğütme uygulaması.
Güvenlik cihazı, kavanoz çıkarıldığında
otomatik olarak kapanır



Senox / Vosco HS206C 2200W **300 EUR**

84mm Extractor büyük yükleme odası.
LCD ekran.
Paslanmaz çelik gövde.
1lt meyve suyu / 2lt sos haznesi.
1000W
335*256*470mm



Senox / Vosco HS-212C Profesyonel Kapaklı Blender **500 EUR**

220-240V / 50Hz, 1500W Motor Gücü
2.0 L Büyük kapasiteli gıda sınıfı plastik kavanoz. Ağır hizmet karıştırma performansı
80dB altındaki düşük gürültülerle basit kullanım
Islak harmanlama ve kuru öğütme uygulaması.
Güvenlik cihazı, kavanoz çıkarıldığında
otomatik olarak kapanır.
6 yapraklı 304ss dayanıklı bıçaklar saniyeler içinde buzu ezer.
Gürültü ve sürtünmeyi azaltan ultra kalın lastik ped.

Senox - Km01 **400 EUR**

84mm Extractor büyük yükleme odası.
LCD ekran.
Paslanmaz çelik gövde.
1lt meyve suyu / 2lt sos haznesi.
1000W
335*256*470mm



Senox - Portakal Sıkma Makinesi Motorlu **220 EUR**

Paslanmaz ve ABS plastik malzemeden üretilmiştir.
Büyük sıkma aparatı sayesinde portakal, greyfurt gibi meyveleri sıkar.
Küçük sıkma aparatı sayesinde limon, mandalina gibi meyveleri sıkar.
İçerisindeki süzgeç sayesinde meyve çekirdeklerini geçirmez.
Motor Gücü: 250 Watt - 220 V/50 Hz
Gövde: Paslanmaz + Plastik Malzeme
Ağırlık (Weight): 9 Kg
Koli Ebatları: 30x24x52,5 (Kutu Ölçüsü)
Aparatlar: Büyük Sıkacak / Küçük Sıkacak



Senox / GGM - Barmix **420 EUR**

ABS plastik gövde
Paslanmaz çelik hazne
Kolay kullanım
bakım ve temizlik
15000-22000 RPM2 hızlı
Kapasite1,2 Lt.
220V - 1N
Güç: 350W
Ölçüler: 180x245x460
Net Ağırlık: 6 Kg



Senox / GGM - IC80A Buz Kırıcı **700 EUR**

Alüminyum alaşımdan yapılmış gövde
Paslanmaz Çelik Hazne
Güçlü çelik bıçak takımı
Güvenlik mikro anahtarı dahildir
Profesyonel kullanım için yüksek kalite
Havalandırılmalı motor uzun süre kullanım
385x255x580
3 litre





SANTOS

Santo No11**660 EUR**

İçerisinde limon, yeşil limon ve portakal olmak üzere 3 adet sıkma kafası bulunmaktadır.

Bardak koyma haznesi maksimum 12.5 cm yüksekliğindedir.

Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık 30 L içecek elde edilebilir.

Motor Gücü: 220-240 V/130 W

Hız: 1500 rpm-50 hz/1800 rpm-60 hz

Net Ölçüsü: 300x230x350 mm

Paket Ölçüsü: 340x255x400 mm

Net Ağırlığı: 5 kg

Paket Ağırlığı: 5,7 kg

**Santos No53****2225 EUR**

Manuel ve otomatik olarak 2 farklı buz kırma modu bulunmaktadır.

30 saniyede yaklaşık 1.2 kg buz kırma kapasitesine sahiptir.

Motor Gücü: 220-240 V/130 W

Hız: 73 rpm-50 hz/89 rpm-60 hz

Net Ölçüsü: 353x236x474 mm

Paket Ölçüsü: 415x375x530 mm

Net Ağırlığı: 10 kg

Paket Ağırlığı: 11 kg

**Santos No62****3200 EUR**

30 ön program hafızalıdır. USB bağlantısı sayesinde kendi tariflerinizi hazırlayabilirsiniz.

Güçlü parçalama özelliği sayesinde dondurulmuş ürünler kolayca parçalanabilir.

Küp buz, donmuş meyve ve sebze v.s.

Gürültü önleme kapağı ve titreşime dayanıklı kavanozu sayesinde sessiz çalışır.

6 program tuşu mevcuttur.

Motor Gücü: 220-240 V/50-60 hz/1000 W

Maksimum Tork: 8 N.m

Net Ölçüsü: 247x200x441 mm

Paket Ölçüsü: 330x260x510 mm

Net Ağırlığı: 9.4 kg

Paket Ağırlığı: 10.4 kg





SENOX Ms07

750 EUR

Komple Çelik
900 Watt
Çırpıcı Aparat
Karıştırma Aparatı
Yoğurma Aparatı
Devir Ayar Düğmeli

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
Ms07	1000 W		



SENOX Ms10

850 EUR

Komple Çelik
1000 Watt
Çırpıcı Aparat
Karıştırma Aparatı
Yoğurma Aparatı
Devir Ayar Düğmeli

Model	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Fiyat
Ms10	900 W		

SENOX / GGM M10

1650 EUR

10 litreye kadar
Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
Fırınlr ve pizzacılar için özellikle uygundur
Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
Temizlemesi kolay planet dişli
Manyetik güvenlik anahtarı
3 hız seviyesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M10	450 W	450 x 366 x 606	




SENOX / GGM M20

1850 EUR

20 litreye kadar
Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
Fırınlr ve pizzacılar için özellikle uygundur
Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
Temizlemesi kolay planet dişli
Manyetik güvenlik anahtarı
3 hız seviyesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M10	1100 W	520 x 420 x 760	



SENOX / GGM M30

2350 EUR

30 litreye kadar
Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
Fırınlr ve pizzacılar için özellikle uygundur
Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
Temizlemesi kolay planet dişli
Manyetik güvenlik anahtarı
3 hız seviyesi

Model	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M30	1100 W	545 x 440 x 882	



KitchenAid®



CLASSIC 4,3 L Set Üstü Mikser 5K45SS 1130 EUR

Motor tipi AC (Alternating current)
Beygir gücü 0.19
Maks. dönüş hızı 220 Minimum dönüş hızı 58
Gövde malzemesi Zinc
Tart hamuru için un miktarı (kg)0.5
Yumurta akı12 krem şanti (L)1
Kek (kg)2.5
Patates püresi (kg)2.9

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1 N	275 W	358x221x353	10,5 kg



HEAVY DUTY 4,8 L Set Üstü Mikse 5KPM5 1350 EUR

- Kapasite 4,8 (lt)
- Un hacmi 1 (kg)
- Güç: 0,315 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Alternatif Renk Seçeneği: Beyaz (5KPM5EWH), Parlak Siyah (5KPM5EOB), Kırmızı (5KPM5EER)
- Standart Aksesuarlar : Paslamaz Çelik Kase (K5ASB), Tel Çırpıcı (K5AWW), Hamur Kancası (K5ADH), Düz Çırpıcı (K5AB), Dökme Koruması (5KN1PS),

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220V - 1 N	230 W	338x264x411	50 kg



AĞIR HİZMET 6,9 IL Set Üstü Mikser 5KSM7591X 1685 EUR

- Kapasite 6,9 (lt)
- Un hacmi 2,2 (kg)
- Boyutlar 371 x 287 x 419 mm
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Alternatif Renk Seçeneği: Kırmızı (5KSM7591XEER), Parlak Siyah (5KSM7591XEOb), Gümüş (5KSM7591XESL), Beyaz (5KSM7591XEWH)
- Standart Aksesuarlar : Paslamaz Çelik Kase

Voltaj	Sıcaklık Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220V - 1 N	30-90 °C	371x287x419	35 kg



Profesyonel 6,9 IL Set Üstü Mikser 5KSM7990X 1911 EUR

- Kapasite 6,9 (lt)
- Un hacmi 2,2 (kg)
- Boyutlar 371 x 287 x 419 mm
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Alternatif Renk Seçeneği: Kırmızı (5KSM7591XEER), Parlak Siyah (5KSM7591XEOb), Gümüş (5KSM7591XESL), Beyaz (5KSM7591XEWH)
Standart Aksesuarlar : Paslamaz Çelik Kase

Voltaj	Sıcaklık Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220V - 1 N	30-90 °C	371x287x419	35 kg

EL BLENDERLARI





Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25	220 V - 1N	250 W	2,25 kg	595×130×98 mm	270 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25-C	220 V - 1N	250 W	3,15kg	595×130×98 mm	420 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35	220 V - 1N	250 W	2,40 kg.	705×130×98 mm	290 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35-C	220 V - 1N	250 W	3,30 kg.	705×130×98 mm	440 €

Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40	220 V - 1N	400 W	3,90	790×146×120 mm	400 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40-C	220 V - 1N	400 W	4,90	790×146×120 mm	550 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50	220 V - 1N	400 W	4,10	890×146×120 mm	425 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTIŞI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50-C	220 V - 1N	400 W	5,10	890×146×120 mm	575 €





Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60	220 V - 1N	400 W	4,40	990×146×120 mm	450 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (600 mm)	Mixer arm (600 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60-C	220 V - 1N	400 W	5,40	990×146×120 mm	600 €



Senox S-15
Eko Seri Blender 150 EUR
200 W'lık Model Sabit Hızlıdır
Kol uzunluğu 150mm' dir
230V /1N / 50-60 Hz.

Senox S-25
Eko Seri Blender 200 EUR
250 W'lık Model Sabit Hızlıdır
Kol uzunluğu 250mm' dir
230V /1N / 50-60 Hz.



Senox S40-C 450 EUR
Eko Seri El Blender
300 W'lık Model Sabit Hızlıdır
Kol uzunluğu 400 mm' dir
230V /1N / 50-60 Hz.
Çırpıcı: Var
Güç: 0.3 kW
Renk: Sarı



robot coupe®



Robotcoupe R301 **1995 EUR**
Robotcoupe R301Ultra **2540 EUR**

Voltaj: Monofaz
1 hız: 1500 devir/dk
Doğrama haznesi: paslanmaz çelik
Güç:0.65 kW
Hazne Malzemesi:Çelik
Kapasite:1500 devir/dk

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	650 W	325 x 300 x 550	17 kg

Robotcoupe CI50 Ultra **3100 EUR**

Güç: 550 Watt
Hız: 375 devir/dk
Voltaj: Monofaz 220 V
Saatte uygulanabilir kesim miktarı: 150 kg
Saatte teorik kesim miktarı: 500 kg

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	550 W	380 x 305 x 610	20,2 kg

Robotcoupe CI55 **7800 EUR**

Güç: 550 Watt
Hız: 375 devir/dk
Voltaj: Monofaz 220 V
Saatte uygulanabilir kesim miktarı: 150 kg
Saatte teorik kesim miktarı: 500 kg
Mevcut diskler: +50
Dahili aksesuar: 1 adet 2 mm rende ve 1 adet 2 mm doğrayıcı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	550 W	380 x 305 x 610	20,2 kg

Robotcoupe J80 **2500 EUR**

Oluk benzersiz şekli sayesinde düğmesini kullanmanız gerekir!
Böylece hızlı ve zahmetsizce büyük miktarlarda mükemmel suyu yapabilirsiniz!
Malzemeler ısıtılmaz
Besinler ve antioksidanlar muhafaza edilir.
Ürün ısıtma işlemi yapılmaz.
Geniş kapasiteli posa toplayıcı 6.5 litre tezgah üzerine sıçramasını önlemek için tahliye oluğu altında mükemmel bir şekilde uyuyor
Meyve suyu sıkacağı sepeti temizliğini kolaylaştırmak amacıyla sepet herhangi bir gereç gerektirmeden çıkarılabilir.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	700 W	235 x 535	12 kg



8 bıçaklı disk seti
1500 EUR

12 bıçaklı disk seti
2500 EUR



Otomatik Kafa
2500 EUR



robot coupe®



Robotcoupe - Micromix El Blender **480 EUR**

Güç: 220 W
Voltaj: Monofaz 230v
Hız ayarı: 1500 - 14000 rpm
Bıçak, Aeromix ve tüp 100% paslanmaz çelik, toplam uzunluk 165 mm ve paslanmaz çelik bıçak sökülüp-takılabilir
Ölçülür Uzunluk: 430 mm, Ø 61 mm
Brüt ağırlık: 1,4 Kg

Robotcoupe - MINI MP 190 V.V. **590 EUR**

- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 190 mm
- Boyutlar: 470 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,5 kg



Robotcoupe - MINI MP 190 COMBI **850 EUR**

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 350-1560 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 190 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 185 mm
- Boyutlar: 470/535 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,7 kg



Robotcoupe - MINI MP 240 V.V. **640 EUR**

- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,29 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 240 mm
- Boyutlar: 520 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,5 kg



Robotcoupe - MINI CMP 250 COMBI **1135 EUR**

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 500-1800 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 250 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 220 mm
- Boyutlar: 640/610 mm, Ø 125mm - Ağırlık: 5,6 kg





Robotcoupe - Mp 350 ULTRA 900 EUR

- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek Hız: 9500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 350 mm
- Boyutlar: 725 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 6,2 kg



Robotcoupe - Mp 350 COMBI ULTRA 1400 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 1500-9000 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 250-1500 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 350 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 280 mm
- Boyutlar: 790/805 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 7,9 kg



Robotcoupe - Mp 450 ULTRA 1000 EUR

- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,5 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek Hız: 9500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 450 mm
- Boyutlar: 825 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 6,3 kg



Robotcoupe - Mp 450 COMBI ULTRA 1500 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 1500-9000 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 250-1500 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 450 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 280 mm
- Boyutlar: 890/840 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 8,2 kg

SENOX - VM-01 Mini Vakum Makinesi 300 EUR

- Kutu İçeriği
- 1 adet Senox vakum makinesi,
- 5 adet 19x30 cm vakul poşeti,
- 1 adet şişe vakum aparatı,
- 20 cm genişliğinde 10 m uzunluğunda rulo vakum poşeti.
- Vakum Hızı: 12L/dakika
- Havayı çektikten sonra ağızını ısı ile yapıştırmaktadır.
- En fazla 30 cm genişliğinde poşetleri vakumlayabilir.
- 400 x 130 x 220
- 3 kg



SENOX - VM-02 ADDA / SELES 1800 EUR

- 304 Kalite Paslanmaz Gövdeye sahiptir.
 - Avrupa standartlarına uygun ve avrupada üretilmiştir.
 - Ayarlanabilir vakum süresi mevcuttur.
 - Değiştirilebilir yapıştırma derecesi
 - Opsiyonel gıda gazı
 - Masatipi olması, her yerde kolay kullanılmasını sağlar.
 - Özel işlenmiş ısıtıcı ile güçlü vakum yapma imkanı sağlar.
 - 3 adet ön hafızası mevcuttur.
 - Kolay sökülebilen teflon ünitesi sayesinde kolay temizlenebilir.
- | Voltaj | Elektrik Gücü | Ebatlar (mm) | Ağırlık |
|------------|---------------|-----------------|---------|
| 230V - 1 N | 0,37 kW | 480 x 330 x 320 | 36 kg |



SENOX - VM-03 ADDA / SELES 2400 EUR

- 304 Kalite Paslanmaz Gövdeye sahiptir.
 - Avrupa standartlarına uygun ve avrupada üretilmiştir.
 - Ayarlanabilir vakum süresi mevcuttur.
 - Değiştirilebilir yapıştırma derecesi
 - Opsiyonel gıda gazı
 - Şeffaf vakum kapağı ile paketleme gözleriniz önünde gerçekleşir
 - Vakumlama Ölçüleri (mm): 280 x 385 x 110 (50)
 - Vakum Pompa Kapasitesi: 10 m3/h
 - Vakumlama Süresi: 1 - 2 h/dak
- | Voltaj | Elektrik Gücü | Ebatlar (mm) | Ağırlık |
|------------|---------------|-----------------|---------|
| 230V - 1 N | 0,9 kW | 610 x 530 x 475 | 36 kg |





SENOX / GGM - Et Kemik Testeresi

1650 EUR

- Kemik testeresi 1660 mm
- Güçlü motor
- güvenlik mikro anahtarı ile
- güvenlik ilerlemesi
- kaymaz ayaklar
- Kolay operasyon
- Yüksek stabilite
- Temizlemesi kolay Plastikleştirilmiş çelik iç
- 304 paslanmaz çelik gövde
- Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz
- Güç: 750 watt
- Dış boyutlar (GxDxY): 468 x 465 x 876 mm
- Elbette hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak üretilmiştir.
- Makale, yönergelerle uygun olarak CE işaretini taşımaktadır.
- Malzeme Avrupa gıda standartlarına uygundur



SENOX / GGM - AAMH300 Otomatik Gıda Dilimleme Makinesi

1900 EUR

- Manuel işlem mümkün değil hassas kesim
- Kolay mekanik çalıştırma
- Hand guard güvenli çalışma sağlar
- Değiştirilebilir bileme taşı ve sıçrama koruması
- Temizlemesi kolay
- Yüksek kaliteli AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış gövde kesme cihazı
- Otomatik kaydirmalı sürücü
- Eğik kesme cihazı
- Özellikle et ürünleri için uygundur
- Bıçak çapı: 300 mm
- Kesme genişliği: maksimum 200 mm
- Kesme Kalınlığı: 0.5~16mm
- Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 220 volt / 50 Hz
- Güç: 550 watt
- Dış boyutlar G x D x Y: 592 x 580 x 696



SENOX - Gıda Dilimleme

- Alüminyum gövde. **GD-220 720 EUR**
- Paslanmaz çelik bıçak. **GD-250 820 EUR**
- Kendinden bileylemeli. **GD-300 1250 EUR**
- 15 Farklı dilimleme aralığı


Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Bıçak Çapı
230 V - 1N	140 W	448 x 363 x 335	220 mm
230 V - 1N	140 W	480 x 363 x 365	250 mm
230 V - 1N	230 W	570 x 480 x 420	300 mm



**BS-01
Bıçak Sterilizatör**

- Ultraviyole Işın ile Birlikte Mikropları Öldürerek Hijyen Sağlar.
- 120' Zaman Ayarlı.
- Güç 15 W
- Ölçü 55 x 60 x 12
- Anahtarlı Kapı.
- Plexiglass 6 mm Kapı.
- Paslanmaz Çelik Gövdeli Kapı.
- Bıçak Kapasitesine Göre 10 Bıçak Kanallı.

200 EUR

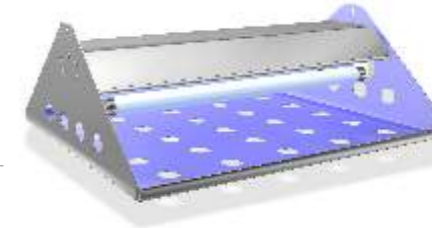

**YSO-100
Yapışkanlı Sinek Öldürücü
100 m²**

- Tamamı Paslanmaz Çelik
- Haşeratı Çeken Renkli Işık
- Değiştirilebilir Yapışkan Bant
- Tavana Asma Sistemi
- Tesir alanı 100m²
- YSO100 477 x 345 x 117

YSO-100 200 EUR

**YSO-200
Yapışkanlı Sinek Öldürücü
200 m²**

- Tamamı Paslanmaz Çelik
- Haşeratı Çeken Renkli Işık
- Değiştirilebilir Yapışkan Bant
- Tavana Asma Sistemi
- Tesir alanı 200m²
- YSO200 620 x 345 x 117

YSO-200 250 EUR



Senox Kasa 130 EUR

- 4 - 6 Haneli kullanıcı şifresi belirleme
- Master şifre ile açılabilme özelliği
- CEU cihazı ile açılabilme özelliği
- Yapılan son 100 açma / kapama dökümü
- Elektrostatik toz boyalı
- Montaj : Mobilya içine dübelle
- Ağırlık : 11
- Ebatlar: 450x330x200 mm

Streç Sarma Makinası 180 EUR



- Paslanmaz çelik gövde
- Seri ve sık kullanım için en iyi performans
- Kolay kullanım
- Hızlı streçleme ve streç ölçüsüne göre ayarlama özelliği
- 68x60x20cm
- 13 Kg
- Elektrik 220V



DBE-01
Senox Dizden
Basmalı Evye Tek Su Giriş
495 x 445 x 265 mm
304 CRN
Tek Su Girişli
250 EUR

DBE-02
Senox Dizden
Basmalı Evye Çift Su Giriş
300 EUR



DVF-01
Davlumbaz Filtresi
Tamamı 430 Kalite
Paslanmaz Çelik
Boyutlar 50x50
20 EUR



AISI-304 Paslanmaz çelik
Bulaşık makineleri, buz makineleri,
Konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir,
Kullanılan suyun kireç oranını düşürerek cihazın
ömrünü uzatır

LT-8 Su yumuşatıcı 8 lt. **160 EUR**
LT-12 Su yumuşatıcı 12 lt. **185 EUR**
LT-16 Su yumuşatıcı 16 lt. **210 EUR**



TM-01 **175 EUR**
Tezgaha Monte Ara Musluksuz

DM-01 **175 EUR**
Duvara Monte Ara Musluksuz



T-02 **190 EUR**
Tezgaha Monte Ara Musluklu

DM-02 **190 EUR**
Duvara Monte Ara Musluklu



Profesyonel mutfaklarda kullanılmak
üzere tasarlanmış özel aksesuarlar
Maksimum hijyen sağlar
Tüm iç parçalar paslanmaz çelik

HT-10 **950 EUR**
HT-12 **1050 EUR**
HT-15 **1150 EUR**

Seles T28 Tartım Terazisi

Lcd Ekran mevcuttur.
6-15-30 kg kapasite seçeneği
Ergonomik dizayn
Elektrik ve Pili Kullanım İmkanı
Buton tuş takımı
Kolay kullanım
İkili taksimat sayesinde daha hassas tartım
Göstergedeki kullanışlı ikonlar
sayesinde kolay anlaşılabilirlik
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayaklar
Hızlı işlem yüksek doğruluk
Otomatik kapanma fonksiyonu
Kefe Ölçüleri 230x190 mm



180 EUR

Seles Wsp Boyunlu Fiyat Hesaplamalı Terazi

10 adet ön hızlı PLU (kayıtlı hafıza) tuşu
İkili taksimat sayesinde daha hassas tartım
Göstergedeki ikonlar sayesinde kolay anlaşılabilirlik
Dahili Akü ile gösterge aydınlatmasız
60 saate kadar çalışabilme
Akü tasarruf modu
Su Koruma Kılıfı
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayaklar
Hızlı işlem yüksek doğruluk
Otomatik kapanma fonksiyonu
Ağırlık- Birim Fiyat- Toplam fiyat göstergesi
Paslanmaz Kefe
Alım ve satım işlerinde kullanılabilir



270 EUR

Seles A1-L 50x60 cm 150 Kg. Tartım Baskülü

Elektrostatik toz boyalı platforma sahiptir.
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu
Dara alma ve sıfırlama özelliği mevcuttur.
360 derece dönebilen gösterge
Opsiyonel yazıcı bağlantısı.
Opsiyonel RS-232 bağlantısı sayesinde pc veri aktarımı
Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olanağı
Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge
Alım ve satım işlerinde kullanılamaz.



300 EUR

Seles Bw 60x70 cm 300 kg. Onaylı Tartım Baskülü

Elektrostatik toz boyalı platform
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu
Bilgisayar bağlantı uygunluğu (RS-232)
Opsiyonel RF modülü ile tartım bilgisini kablosuz olarak
bilgisayar veya barkod etiket yazıcıya aktarabilme
Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olanağı
360 derece dönebilen gösterge
Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge
0-150 kg arasında 50 g, 150-300 kg arasında
100 g hassasiyeti mevcuttur.
Alım ve satım işlerinde kullanılabilir.
Sanayi bakanlığı tarafından onaylı.

350 EUR



Seles XK3108B Paslanmaz Tartım Baskülleri

Elektrostatik toz boyalı platforma sahiptir.
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu
Dara alma ve sıfırlama özelliği mevcuttur.
304 veya 316 paslanma dış gövdeye sahiptir.
360 derece dönebilen gösterge
Opsiyonel yazıcı bağlantısı.
Opsiyonel RS-232 bağlantısı sayesinde pc veri aktarımı
Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olanağı
Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge

800 EUR



SNX-8060-PPNC **1200 EUR**

Set Üstü Sıcak Servis Ünitesi
18/10 Cr-Ni Paslanmaz (1,5 mm) tabla
800x600x120/750 mm GN 2/1
30-90 C° arası dijital ayarlanabilir ısıtma
Ayarlanabilir spiral ayaklı, 2x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Demonte nefeslik
220/230 V ; 1300 Watt

Nefeslik farkı net 50€



SNX-8060-MCC **1200 EUR**

Set Üstü Sıcak Servis Ünitesi
Masif Ahşap Gövde
800x600x120/750 mm GN 2/1
30-90 C° arası dijital ayarlanabilir cam yüzey ısıtma
Ayarlanabilir spiral ayaklı, 2x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
220/230 V ; 1300 Watt



SNX-25-S

SNX-25-C

SNX-25-G

SNX-25-B

Restoran, otel mutfağı, açık büfe vb. servis alanlarında gıdaları sıcak tutmak için tasarlanmıştır
Güç: 0,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC
220/230V 1N
Çalışma Yüksekliği: 80 - 190 cm
Lamba boyutlar: Ø25 x 21 cm
Renk seçenekleri: Siyah, Krom,

230 EUR



SNX-17-S

SNX-17-C

SNX-17-G

SNX-17-B

* Ayarlanabilir spiral kablolu (800-1600 mm)
* 1x150 Watt infrared ısıtıcı lamba
* Açma Kapama anahtarlı
* 220/230 V ; 200 Watt

200 EUR

KAHVE EKİPMANLARI





Wega Lunna - EVD2 TC

4720 EUR

Menşei İtalya			
Otomatik espresso kahve makinesi			
Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı			
Standart ön demleme			
2 adet buhar çubuğu			
Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)			
Dahili motor pompası			
122 mm yükseltilmiş grup			
Boiler Tank Kapasitesi: 10,5 Lt			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	3,7 kW	820 x518 x552	63 kg

Electrolux 602633 Espresso Kahve Makinesi 3900 EUR

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi,			
Classic 2 gruplu			
10,1 lt boyler			
2 bağımsız kontrol paneli			
4 programlanabilir dozajlama programıyla			
manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	4,6 kW	642 x568 x508	55 kg



Nuova Simonelli Appia II VT Tall Cup

6115 EUR

Tall Cup (Yüksek Kaşıklı)			
Tam otomatik			
Boiler: 11 lt			
Voltaj: 230-380 Volt (50Hz)			
Güç: 3000			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	3000W	784 x544 x500	60 kg

Electrolux 602635 Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 6000 EUR

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi,			
Classic 3 gruplu			
15,6 lt boyler			
3 bağımsız kontrol paneli			
4 programlanabilir dozajlama programıyla			
manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V ~ 3N	4,6 kW	862 x568 x508	75 kg



Nuova Simonelli Appia CVG Life II Compact 4890 EUR

Tall Cup (Yüksek Kaşıklı)			
Tam Otomatik			
Grup Sayısı: 2			
Renk: Siyah			
Kazan: 7,5 lt			
Voltaj: 220-380 Volt			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	3000W	785x545x530	89 kg

Klasik zarif hatları ve kahve profesyonellerinin takdir ettiği güvenilir teknolojiler, CLASSIC modeli, kalite/fiyat oranı ile daha çekici hale getirmiştir. CLASSIC, günün en yoğun dönemlerinde bile mükemmel kalitede espresso sonucu ve tutarlılığı sağlamak için mükemmel bir espresso makinesidir. Classic, kolay kullanımı ve servis kolaylığı ile gün boyunca olağanüstü kahve sağlayan teknik özellikler sunar. Ağır hizmet tipi bileşenler ve kaynaklı yapı, termal tutarlılık ve güvenilir kahve alımı için doğrudan monte edilmiş bir boiler grubu başlığı, karmaşık olmayan servis kolaylığı için bileşenlere kolay erişim ve sınırsız buhar. Tek boiler: 330 ml dahili boiler ile ısı eşanjörü teknolojisine sahip 1 büyük bakır boiler. Maestro demleme grubu: doğrudan boiler grubu başlıkları, shot sıcaklığında tutarlılık için monte edilmiştir. Büyük fincan ısıtma kapasitesi: makinelerin üstünde entegre fincan ısıtıcısı. Grup başına 4 programlanabilir ses tuşu + manuel kontrol için her grup başına yarı otomatik anahtar. Otomatik temizleme programı. Paslanmaz çelik gövde 2 paslanmaz çelik Buhar kolu / 2 Buhar açma, kapatma ve pulse konumları. Dahili fincan ısıtıcısı.



1220 EUR

TITAN - HC 600

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	<i>Hardened special steel 64 mm diameter burrs for a better taste experience</i>
Optimize edilmiş ısı transferi için klasik döküm alüminyum gövde	<i>Classic cast aluminum body for an optimized heat transfer</i>
Dağıtıcının daha hızlı doldurulması için daha büyük dahili öğütücü	<i>Larger built-in grinder for faster dispenser fill-up</i>
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	<i>Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing</i>
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	<i>Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping</i>
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	<i>All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users</i>
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	<i>Low noise level for a quiet working environment</i>
Hazne kapasitesi: 1,5 kg	<i>Hopper capacity: 1,5 kg</i>
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	<i>Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s</i>

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	350 W	350x210x570	13 kg

Senox / Vosco Ld022 Otomatik Kahve Değirmeni 600EUR

Gram ayarlı dozajlama ve otomatik kalibrasyon özelliği.
Disk çapı 60 mm
Hazne kapasitesi 1 kg
Motor hızı 1750 rpm
Ayarlanabilir çatal
LCD Touch kontrol panel
Single Shot 6sn
Double Shot 12 sn

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	250 W	220 x 140 x 470	7,5 kg



780 EUR

TITAN II

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	<i>Hardened special steel 64 mm diameter burrs for a better taste experience</i>
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	<i>All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users</i>
Özel kaplamalı akıllı kılıf ortalama temizleme süresini kısaltır	<i>Specially coated smart case reduces the average cleaning time</i>
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	<i>Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing</i>
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	<i>Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping</i>
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	<i>Low noise level for a quiet working environment</i>
Hazne kapasitesi: 1,2 kg	<i>Hopper capacity: 1,2 kg</i>
Öğütme hızı: 2.0-2.5 g/s	<i>Grind speed: 2.0 - 2.5 g/s</i>

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	250 W	380x220x620	9 kg

Senox / Vosco LD900E Otomatik Kahve Değirmeni 1100 EUR

Gram ayarlı dozajlama ve otomatik kalibrasyon özelliği.
Disk çapı 64 mm
Hazne kapasitesi 1,5 kg
Motor hızı 2000 rpm
Ayarlanabilir çatal
LCD Touch kontrol panel
Single Shot 6sn
Double Shot 12 sn

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	500 W	240 x 160 x 500	15 kg



560 EUR

TITAN I

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 58 mm çapında dişliler	<i>Hardened special steel 58 mm diameter burrs for a better taste experience</i>
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	<i>All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users</i>
Özel kaplamalı akıllı kılıf ortalama temizleme süresini kısaltır	<i>Specially coated smart case reduces the average cleaning time</i>
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	<i>Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing</i>
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	<i>Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping</i>
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	<i>Low noise level for a quiet working environment</i>
Hazne kapasitesi: 1,2 kg	<i>Hopper capacity: 1,2 kg</i>
Öğütme hızı: 2.0-2.5 g/s	<i>Grind speed: 2.0 - 2.5 g/s</i>

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	250 W	360x220x620	9 kg

**Cunill - Tranquila 500 EUR
Cunill - Tranquilo Tron Dijital 725 EUR**

Temperli, 60 mm çapında çelik öğütme dişlisi
Çoklu dil seçeneğine sahip dokunmatik kontrol paneli, dijital ekran
1 veya 2 taze öğütülmüş kahve ya da sürekli öğütme seçenekleri
Toplam veya kısmi kahve sayacı
Kırılmaz, deformasyona dayanıklı malzemeden yapılmış çekirdek haznesi
Çekirdek haznesi 90°C' ye kadar ısıda bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun şekilde tasarlanmıştır
Hazne kapasitesi 1,20 kg

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	270 W	170 x 340 x 410	8 kg
220 V ~ 50Hz	270 W	170 x 340 x 410	6 kg



Cunill - Tranquilo Tron Dijital

Cunill - Tranquila





Dr Coffee F10
Full Otomatik Espresso Kahve Makinesi **2500 EUR**

Öncü demleme sistemi, hem basınçsız normal kahve hem de basınçlı espresso ihtiyacınızı karşılayabilir. Seramik düz tip bıçaklara sahip yenilikçi öğütücü, kahve çekirdeklerini tek boyutlu toz halinde doğru bir şekilde öğüterek kahvenin eşsiz lezzetini ortaya çıkarır. 7" dokunmatik panelin kullanımı kolay, doğrudan ve verimlidir, bu sayede özelleştirilmiş kahve parmaklarınızın ucundadır. Öğütülmüş kahve çekirdeği miktarını, ön demleme süresini ve kahve sıcaklık seviyesini dokunmatik arayüz üzerinden ayarlayabilir ve kendi kahvenizi oluşturmak için ayarları kaydedebilirsiniz. Birden fazla su alma seçeneği ve kendi kendini temizleyen tasarımın özgür seçimi.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	2700 W	511 x390 x582	21 kg



Electrolux - E6CM1-5ST Filtre Kahve Makinesi **400 EUR**

Entegre öğütücü en sevdiğiniz çekirdeklerden taze çekilmiş kahve almanızı ve her seferinde harika bir kahve tadına sahip olmanızı sağlar. Tam damak zevkinize göre en uygun lezzet ve aroma. Aroma seçiciyi kullanarak kahvenizi sert, orta ve hafif olarak damak zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Zamanlayıcı sayesinde demleme işlemini 24 saat içinde herhangi bir zamanda başlayacak şekilde programlayabilirsiniz. Böylece taze demlenmiş bir sührhi kahve kokusuyla uyanabilirsiniz.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	915 W		6,86 kg



Süt Soğutma Dolabı **320 EUR**

1+1 litre tetrapak ambalaj sütü +5 °C'de saklamak için tasarlanmıştır. Çift taraflı kullanabilme imkanı. Elektrik girişi: 220V~ 1N Güç: 0.7 kW Ebatlar: 200x250x320 mm Ağırlık: 3 kg

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	1400 W	525 x 302 x 450	17 kg

Renk Seçenekleri



Senox - Coffeedio Filtre Makinesi **400 EUR**

Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar Susuz kaynama koruması Hızlı demleme süresi (6 dakika) Mekan ve zevkinize uygun kişiselleştirme imkanı Kapasite: 144 fincan/saat 1.8 lt. cam pot kapasitesi Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	2,4 kW	190x370x440	5,2 kg

Electrolux - EEA111 Easy Presso **250 EUR**

Çıkarılabilir 1,25 litrelik su tankı ve damla tepsisi sayesinde, makinenizi kolaylıkla kullanıp temizleyebilirsiniz. Süt köpürtücü buhar başlığı sayesinde lezzetli cappuccinoları, latte macchiatorları ve daha fazlasını hazırlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği, kahvenin pişmesinden 30 dakika sonra devreye girip, makineyi kapatır.

Su Tankı Kap.	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
1,25 Lt	1250 W		4,16 kg



SET ÜSTÜ BUZ MAKİNELERİ

Senox / Vosco Hz12

400 EUR

2 Farklı tip buz seçeneği (kalın - ince)

Çıkarılabilir buz sepeti

Ergonomik kullanım ve uzun yıllar performans

Güçlü kompresör, hızlı soğutma

Hediye buz küreği

Buz tipi mermi (parmak)

Döngü süresi 6-12 dk

Ultra sessiz ev ve endüstriyel kullanıma uygundur

Buz küpü ağırlığı 7-9 g

12 kg kapasiteli

Ölçüleri: 297*367*378 mm

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	340 W	430x380x440	27 kg



Senox - Bz15

700 EUR

Üç farklı boyutta buz yapma imkanı

Evlerde , küçük işletmelerde ve teknelerde kullanılan model

Silver renkli

Şebekeye gerek duyulmadan çalıştırma

Su bittiğinde ikaz lambası ile uyarı verme

Buz depolama kapasitesi ise 1,2 kg

Buz Yapma Kapasitesi 15 kg

Su Haznesi Kapasitesi 3800 ml

10,80 kWh/24h enerji tüketimi.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	340 W	430x380x440	27 kg



Senox - Bz12

1000 EUR

Doğru akım motoru

Araç ve Camping için uygun

12 V

Tank hacmi 2,2 litre

Buz yapma kapasitesi 12 kg / 24 saat

Buz ağırlığı 0,8 g

LCD ekran

Buz küpleri küçük - orta - büyük boy şeklindedir.



BUZ MAKİNELERİ



Model	Kapasite	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık	Fiyat
FR-25	22 kg / Gün	400W	355x435x590	26	1300 EUR
FR-30	27 kg / Gün	500W	450x575x710	32	1400 EUR
FR-35	32 kg / Gün	500W	500x580x690	38	1600 EUR
FR-40	40 kg / Gün	500W	450x575x710	40	1700 EUR
FR-50	47 kg / Gün	600W	500x580x800	45	1900 EUR
FR-60	67 kg / Gün	800W	500x580x800	72	2100 EUR
FR-70	67 kg / Gün	800W	738x600x822	75	2500 EUR
FR-90	85kg / Gün	1100W	738x600x822	85	2800 EUR
FR-250	230 kg / Gün	1200W	761x622x576	72	4900 EUR
FR-500	450 kg / Gün	2500W	761x622x726	103	6100 EUR
SB-200	175 kg	1200W	765x842x1002	42	1700 EUR
SB-400	210 kg	2500W	765x842x1150	103	1900 EUR


1200 EUR
Senox / Vosco VSC-25C Küp Buz Makinesi

Günlük 25 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 20 kg
350W / 220V
Ebatlar 450 x 570 x 820 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

1700 EUR
Senox / Vosco VSC-40C Küp Buz Makinesi

Günlük 40 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 22 kg
350W / 220V
Ebatlar 430 x 550 x 800 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

2100 EUR
Senox / Vosco VSC-70C Küp Buz Makinesi

Günlük 70 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 25 kg
350W / 220V
Ebatlar 520 x 580 x 900 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

2750 EUR
Senox / Vosco VSC-100C Küp Buz Makinesi

Günlük 100 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 30 L
350W / 220V
Ebatlar 680 x 580 x 1000 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi


3300 EUR
Senox / Vosco VSC-120C Küp Buz Makinesi

Günlük 120 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 100 kg
350W / 220V
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

5000 EUR
Senox / Vosco VSC-150C Küp Buz Makinesi

Günlük 150 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 150 kg
350W / 220V
Ebatlar 760 x 780 x 1400 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

5700 EUR
Senox / Vosco VSC-200C Küp Buz Makinesi

Günlük 200 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 150 kg
350W / 220V
Ebatlar 780 x 780 x 1400 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

6200 EUR
Senox / Vosco VSC-250C Küp Buz Makinesi

Günlük 250 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
350W / 220V





9433 EUR

Scotsman MXG 638 AS Gurme Buz Makinesi 340 Kg

Çok yönlüdür ve birçok uygulama için uygundur. balık teşhir tezgahları, soğuk içecekler hazırlama, soğutma Mikroplara ve kokulara karşı dahili koruma sistemi ile ürünleri daha temiz ve daha uzun ömürlü hale getirir.
Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Kolay kapanan kayar kapaklı
Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10
Hava filtreli kondanser
Filtre temizleme uyarı alarmı
Özel tasarruflu enerji tüketimi
Drenaj pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buz Üretim kapasitesi: 340 kg
Saklama kapasitesi: Ayrı hazneli
Voltaj: 230 V
Soğutucu gaz tipi: R404a – R452a
Güç: 2200 watt
Net ağırlık: 116 kg
Brüt ağırlık: 129 kg
Paslanmaz çelik kalitesi: AISI 304
Ürün ölçüleri: 765x700x1125 mm
Ambalaj ölçüleri: 830x770x1320 mm



11225 EUR

Scotsman MXG 938 AS Gurme Buz Makinesi 400 Kg

Çok yönlüdür ve birçok uygulama için uygundur. balık teşhir tezgahları, soğuk içecekler hazırlama, soğutma Mikroplara ve kokulara karşı dahili koruma sistemi ile ürünleri daha temiz ve daha uzun ömürlü hale getirir.
Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Kolay kapanan kayar kapaklı
Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10
Hava filtreli kondanser
Filtre temizleme uyarı alarmı
Özel tasarruflu enerji tüketimi
Drenaj pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buz Üretim kapasitesi: 400 kg
Saklama kapasitesi: Ayrı hazneli
Voltaj: 230 V
Soğutucu gaz tipi: R404a – R452a
Güç: 2200 watt
Net ağırlık: 143 kg
Brüt ağırlık: 153 kg
Paslanmaz çelik kalitesi: AISI 304
Ürün ölçüleri: 765x700x1235 mm
Ambalaj ölçüleri: 830x770x1430 mm



2800 EUR

Scotsman SB 530 Buz Makinesi Haznesi, Kapasite 243 kg

Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10,
Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne,
Öne eğimli hazne kapağı
Kapasite: 243 kg
Ölçüler: 770x880x1270 mm

3600 EUR

Scotsman SB 948 Buz Makinesi Haznesi, Kapasite 406 kg

Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10,
Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne,
Öne eğimli hazne kapağı
Kapasite: 406 kg
Ölçüler: 1236x873x1272 mm





Electrolux Professional 730537 **EUR 1740**

Buz yapma metodu (sprey sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar. Buz küpleri konik biçimdedir ve gövdeleri yanlardan hafifçe basıktır. Haznesi standart olarak dahildir. Anılma kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve giriş suyu ısısının 15°C olduğu koşullarda gerçekleşir. Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdirler. Paslanmaz spreyle kolayca sökülür,

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	24 kg	390 x 460 x 615	28 kg



Electrolux Professional 730527 **3485 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.54 m³
Ses seviyesi: 57,8 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 65 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	65 kg	738 x 600 x 1030	77 kg

Electrolux Professional 730523 **EUR 2115**

Buz yapma metodu (sprey sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar. Buz küpleri konik biçimdedir ve gövdeleri yanlardan hafifçe basıktır. Haznesi standart olarak dahildir. Anılma kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve giriş suyu ısısının 15°C olduğu koşullarda gerçekleşir. Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdirler. Paslanmaz spreyle kolayca sökülür,

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	28 kg	390 x 460 x 695	37 kg

Electrolux Professional 730545 **3732 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.34 m³
Ses seviyesi: 54,2 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 46 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	80 kg	738 x 600 x 1030	56 kg

Electrolux Professional 730557 **EUR 2490**

Ambalajlı hacim: 0.34 m³
Ses seviyesi: 54,2 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 46 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	46 kg	500 x 580 x 900	56 kg

Electrolux Professional 730529 **3860 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.59 m³
Ses seviyesi: 57,8 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 90 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	90 kg	738 x 600 x 1030	89 kg





Electrolux Professional 730533 Kar Buz **EUR 4480**

Dışı AISI 304 paslanmaz çelik. İçi ABS'dir.
Paslanmaz çelik sprej kolları aletsiz sökülebilir.
Çalışması tümüyle otomatiktir. Etkin bir hava soğutma sistemi vardır.
Sadece serbest drenaj yapılır. Fleksibl su ve drenaj hortumlu.
Sprej sistemi kristal gibi granül buz üretir.
Kapasite hesabı 21°C'lik ortam sıcaklığında ve 15°C giriş suyuna göre yapılır.
Karbuz makinesi, kendinden hazneli (20 Kg), hava soğutmalı - 90 Kg/Gün
0.55 Elek.kW 220/240V 1N 50 Hz

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	90 kg	500 x 660 x 800	67 kg

Electrolux Professional 730531 **5100 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.86 m³
Ses seviyesi: 61,5 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 130 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	130 Lt	840x740 x 1185	113 kg



Electrolux Professional 730551 Kar Buz **EUR 5230**

Ambalajlı hacim: 0.77 m³
Ses seviyesi: 54,3 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 150 kg/gün
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	150 kg	738 x 650 x 1140	85 kg

Electrolux Professional 730173 **7200 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.32 m³
Ses seviyesi:
Onay belgeleri: CE;
Verim: 140 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 7 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	200 kg	870x790 x 1847	159 kg



Electrolux Professional 730210 Kar Buz **EUR 9210**

Ambalajlı hacim: 0.38 m³
Ses seviyesi:
Onay belgeleri: CE;
Verim: 280 kg/gün
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	280 kg	870 x 790 x 1795	157 kg

Paslanmaz Çelik Hazne Dahildir.

Electrolux Professional 9L1231 **8960 EUR**

Su veya Hava soğutma Sistemi
Otomatik Temizleme Sistemi
Soğutma gazı: R 404A
Kapasite: 300 kg/24 saat
Küp ağırlığı: 18 gr.
Ayak yüksekliği: 110-150 mm
Elektrik Bağlantısı: 220 V - 1N
Elektrik Gücü: 2,6 kW

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	300 Lt	1250x 580 x 848	178 kg





Inoksan - FKE 006 Konveksiyonlu Fırın Elektrikli

5114 EUR

- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
- Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
- Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlarına uygundur
- Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
- Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
- Fırın içi sıcak aşırı yükselme durumunda, cihazı durduran emniyet termostatu
- Çift devirli (700/1400) ve çift yöne dönebilen özel fırın motoru bulunmaktadır.

Voltaaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 GN 1/1	980x880x750	127 kg



Inoksan - FKE 010 Konveksiyonlu Fırın Elektrikli

6205 EUR

- Elektrikli
- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Su fiskiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
- Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlarına uygundur
- Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
- Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.

Voltaaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 1/1 40x60cm Tepsi	980x880x980	147 kg



Inoksan - FKE 022 Konveksiyonlu Fırın Elektrikli

8000 EUR

- Elektrikli
- Elektronik kumandalı
- Enerji tüketimi 19kW
- 10 sıra raflı fırın içi kiti, özel arabasıyla dışarıda yüklenerek
- fırın içine alınabilmekte, kolay kullanım ve nakliye özelliğine sahip,
- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan mamul,
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
- Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlayabilme,
- 3 kademeli anahtar ile ısı ayar imkanı,

Voltaaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 1/1 10 GN 2/1	1205x1105x1630	244 kg





**Inoxsan - FBE006
Kombi Fırın Elektrikli**

10900 EUR

Elektrikli
Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Çalışma sistemi tam otomatik, elektronik program kartlı ve dokunmatik kontrol
%100 konveksiyon ya da %100 buharlı pişirme yanı sıra
%25-%75, %50-%50, %75-%25 konveksiyon ve buharlı pişirme imkanı
Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
Dijital kontrol paneli bulunmaktadır.
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayartayabilmektedir.
10 program hafızalı kontrol paneli hızlı ve verimli kullanım sağlar

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	6 GN 1/1	980x880x750	127 kg



Inoxsan - FKE 042 Konveksiyonlu Fırın

11310 EUR

Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
imkanı bulunmaktadır.
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
imkanı bulunmaktadır.
Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
Fırın içi sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda, cihazı durduran emniyet
termostatı bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1200x1105x1630	344 kg



**Inoxsan - FBE 010
Kombi Fırın Elektrikli**

11500 EUR

Isı kapasitesi(kw): 14,5
Boylar ısı kapasitesi(kw): 8
Kapasite(adet): 10 gn 1/1 ya da 400*600(mm) tepsi
Fırın içi hacmi(m3): 0,22
Su girişi: 3/4
Su basıncı(bar): 2-4
Ürün 2 yıl distribütör garantilidir.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 1/1	980 x 886x 980	155 kg

**Inoxsan - FKG022E
Konveksiyonlu Fırın Gazlı**

8720 EUR

Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
Fırın içi sıcaklık aşırı yükselme durumunda, cihazı durduran emniyet termostatı
Gaz girişi 1/2"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	10 GN 2/1	1200x1105x1610	244 kg



**Inoxsan - FBE 022
Kombi Elektrikli**

15500 EUR

İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlanmaktadır.
Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilmektedir.
Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.
Fırın Isı Kapasitesi: 25 kW
Boylar Isı Kapasitesi: 16 kW
Kapasite: 20 adet GN 1/1 veya 10 adet GN 2/1
Fırın içi hacmi: 0,45 m3
Su Basıncı: 2-4 BAR
Su Girişi: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 2/1 20GN 1/1	1207x1129x1629	235 kg

**Inoxsan - FKG42E
Konveksiyonlu Fırın Gazlı**

12350 EUR

Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
Fırın içi sıcaklık aşırı yükselme durumunda, cihazı durduran emniyet termostatı
Gaz girişi 1/2"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V- 1N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1200x1105x1650	344 kg



INOXSAN



**Inoksan - FBE 042
Kombi Elektrikli** **18700 EUR**

İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlanmaktadır.
Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilmektedir.
Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.
Fırın Isı Kapasitesi: 38 kW
Boiler Isı Kapasitesi: 16 kW
Fırın içi hacmi: 0,87 m3
Su Basıncı: 2-4 BAR
Su Girişi: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40 GN 1/1	1207x1125x1680	400 kg

öztiryokiler

Öztiryokiler 4 Tepsi Patiseri Fırın **2200 EUR**

Ebatlar: 80x82x54 cm
Kapasite: 4 Tepsi - 40x60 cm
Güç: 6.50 kW - 400 V



**Inoksan - FBE40
Kombi Fırın Elektrikli** **24000 EUR**

Inoksan - FBG40 Kombi Fırın Gazlı **27714 EUR**

Kolay Değiştirilebilir Kapı Contası
Buhar Jeneratörü ve İç Kabinde Limit Termostatlar
Otomatik Doldurma Sistemli ve Güçlü Buhar Jeneratörü
Su girişi: 3/4", su basıncı: 2-4 bar
Elektrik girişi: 380-400 V AC 3N 50 Hz
Max. Elektrik Gücü: 50+2 kW
Faydalı İç Hacim: 0,9 m3
Raflar Arası Mesafe: 65 mm

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1180x1070x1893	350 kg

Unox - Anna **1200 EUR**

Hijyen ve temizlik kolaylığı için yuvarlatılmış paslanmaz çelik (AISI 304) pişirme bölmesi
Pişirme bölmesi aydınlatma lambaları
Yenilikçi materyallerden üretilmiş hafif - yüksek dirençli yapı
Kapı temas şalteri (sadece 600x400 modelleri için)
Sıcaklık emniyet şalteri
Konveksiyonel pişirme 30 °C - 260 °C
Pişirme Bölmesinde Hava Dolaşımı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 50Hz	3 kW	600 x 587 x 472	28 kg

UNOX
OVENS PLANET®



**Inoksan - FBE40T Kombi Fırın Elektrikli
Touc Panel** **28500 EUR**

**Inoksan - FBG40T Kombi Fırın Gazlı
Touc Panel** **33800 EUR**

Gazlı
Manuel kontrol paneli bulunmaktadır.
Pişirme sıcaklığını ve zamanı manuel kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
LPG ya da NG (doğal gaz) ile çalışabilir
Beş Farklı Pişirme Moduna sahiptir.
Turbo Modu (30-275 °C)
Kombi Modu (30-300 °C)
Buhar Modu (100 °C)
Ayarlanabilir Buhar Modu (30-99 °C)

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1180x1070x1893	350 kg

Unox - Rosella Led Kontrol **3990 EUR**

Nemi enjeksiyon gerektiren narin pişirme gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Yumuşak bir iç mekânı korurken en iyi pişirmeyi garanti eder, altın sarısı ve çıtır kabuklar sunar.
Bakerlux SHOP.Pro hava fırını içindeki nemlendirici, hamur işleri ve dondurulmuş ekmek pişirmek için de mükemmeldir.
Ticari pastanelerde ve küçük mekanlarda kullanım için uygundur.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V ~ 3N	6,9 kW	800 x811 x500	57 kg



INOXSAN



Inoksan - ABS-101S BANKET ARABASI 2250 EUR

Tamamı AISI 304 kalite, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
0-90°C termostat kontrollü
Dijital termometre
İstenildiği yerde prize takılarak kullanılmak üzere yeterli uzunlukta fişli kablolu
Çarpmalara karşı darbe söndürücü 4 adet yuvarlak lastik tampon.
İkisi frenli, ikisi frensiz, 360° dönebilir 4 adet tekerlek

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 2/1	980x880x760	147 kg

KUZINA®

GBA100H
GBA110H



Kuzina - GBA100H 2165 EUR

Kuzina - GBA110H 2035 EUR

Kuzina - GBA200H 3860 EUR

Konveksiyon sistem sıcak banket arabasının sunduğu kuru ya da nemli hava ısıtma sayesinde gıdalarınızdan en iyi sonucu alırsınız.
Dijital kontrol sistemi sayesinde kabin sıcaklıkları ayarlanabilir ve izlenebilir.
HACCP ile tam uyumlu dijital kontrol sistemi ile uyarı ve ikazlar izlenebilir.
2 kW güç. Kablo Kesitleri 3x1,5 H07 R NF
Kabini saran 40 mm kalınlığındaki polistiren dolgu ile en iyi izolasyonu sağlar.
İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon ısıtma ünitesi.
Nemli sıcak hava elde etmek için kullanılan GN küvet kolayca çıkarılabilir.
GN küvet istenildiğinde manuel olarak su ile doldurulabilir.
Çarpmalara karşı darbe söndürücü plastik tamponlar.
İkisi frenli, ikisi frensiz ø 150 mm tekerlekler.

	Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
GBA100H	220 - 230 V - 1N	18 GN 2/1- 36 GN 1/1	811x928x1905	182 kg
GBA110H	220 - 230 V - 1N	15 GN 2/1- 30 GN 1/1	810x928x1660	166 kg
GBA200H	220 - 230 V - 1N	36 GN 2/1- 72 GN 1/1	1500x930x1890	281 kg

GBA200H



Mc25 250 EUR

Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebatlar
MC 25	25	900W	-	452x345x268



Mc30 350 EUR

Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebatlar
MC 30	30	900W	1000W	539x442x390



Electrolux

Electrolux 21 Litre Mikrodalga Fırın 250 EUR

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	1250 W	287 x 485 x 422	14 kg



Electrolux 25 Litre Mikrodalga Fırın 350 EUR

Döner Tabla Çapı 315
Fırın Hacmi 24
IzgaraVar
Kontrol Paneli Dijital
Kullanım Şekli Solo
Mikrodalga Güç Kademesi 5
Zamanlayıcı mevcut
Renk Inox

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	900 W	520 x 440 x 335	12 kg



KUSINA®

ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER

Kusina - G7TD200E ⚡

3320 EUR

Kusina - G7TD200G ⚡

3410 EUR

Paslanmaz pişirme kazanı.Emniyet termostati.

Pilot alevi ve termokupullu valf

Piezoelektrik ateşlemeli brülör

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatik sıcaklık kontrolü

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	9 kW	800 x 730 x 900	140 kg ⚡
400 V - 3N	18 kW	800 x 730 x 900	144 kg ⚡



Kusina - G9TD200E ⚡

3490 EUR

Kusina - G9TD200G ⚡

3740 EUR

Paslanmaz pişirme kazanı.

Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet swichi

Emniyet termostati 80 ve 120 litre versiyonları

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatlı sıcaklık kontrolü; Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları ; Volanlı manuel kaldırma

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu ;Emniyet ventilli gaz musluğu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	12 kW	800 x 900 x 900	166 kg ⚡
400 V - 3N	20 kW	800 x 900 x 900	177 kg ⚡



Kusina - G9TD201E ⚡

4790 EUR

Kusina - G9TD201G ⚡

4630 EUR

Paslanmaz pişirme kazanı.

Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet swichi

Emniyet termostati 80 ve 120 litre versiyonları

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatlı sıcaklık kontrolü; Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları ; Volanlı manuel kaldırma

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu ;Emniyet ventilli gaz musluğu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	18 kW	1200 x 900 x 900	185 kg ⚡
400 V - 3N	30 kW	1200 x 900 x 900	214 kg ⚡



KUSINA®



Kusina - G7KT200E ⚡ **2855 EUR**

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası
- Direkt veya indirekt ısıtma
- Ceketler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakım ve uzun ömür
- Yüksek verim sağlayan yağlı indirekt ısıtma
- Emniyet termostatu
- Emniyetli boşaltma vanası

Voltaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 kW	800 x730x 900	135 kg

KUSINA®



Kusina - G9KT200G ⚡ **5045 EUR**

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre

Voltaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 kW	800 x900x 900	150 kg



Kusina - G7KT200E-C ⚡ **3530 EUR**

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası
- Direkt veya indirekt ısıtma
- Ceketler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakım ve uzun ömür
- Yüksek verim sağlayan yağlı indirekt ısıtma
- Emniyet termostatu
- Emniyetli boşaltma vanası

Voltaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 kW	800 x730x 900	105 kg

Kusina - G9KT200G-D ⚡ **3740 EUR**

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre

Voltaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 kW	800 x900x 900	150kg



Kusina - G9KT200E ⚡ **5005 EUR**

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre

Voltaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	12 kW	800 x900x 900	154 kg

Kusina - G9KT201-E ⚡ **5930 EUR**

Kusina - G9KT201-D ⚡ **3620 EUR**

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası
- Direkt veya indirekt ısıtma
- Yüksek verim sağlayan yağlı ısıtma
- Ceketler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakım uzun ömür
- Emniyet termostatu
- Hacim1,52 m3
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 250 lt

Voltaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	24 kW	1200 x900x 900	274 kg
380 -400 V - 3N	30 kW	1200 x900x 900	202 kg



KUSINA®



Kusina - GRCY012LPG
Kusina - GRCY012NG

399 EUR

Paslanmaz çelik gövde

Kolay temizlenebilir hijyenik

Ergonomik tasarım

Uzun ömürlü

Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler

Alev kontrollü cihaz

Gaz girişi R1/2"

Tek Yanırlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,20 m³	12 kW	400 x500x 500	31,5 kg

Kusina - GRCY028LPG
Kusina - GRCY028NG

700 EUR

Paslanmaz çelik gövde

Kolay temizlenebilir hijyenik

Ergonomik tasarım

Uzun ömürlü

Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler

Alev kontrollü cihaz

Gaz girişi R1/2"

Üç Yanırlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,20 m³	28 kW	700 x850x 500	74 kg

KUSINA®



Kusina - GRCY015LPG
Kusina - GRCY015NG

444 EUR

Paslanmaz çelik gövde

Kolay temizlenebilir hijyenik

Ergonomik tasarım

Uzun ömürlü

Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler

Alev kontrollü cihaz

Gaz girişi R1/2"

Çift Yanırlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,30 m³	15 kW	600 x800x 500	63,5 kg

Kusina - GRCY032LPG
Kusina - GRCY032NG

722 EUR

Paslanmaz çelik gövde

Kolay temizlenebilir hijyenik

Ergonomik tasarım

Uzun ömürlü

Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler

Alev kontrollü cihaz

Gaz girişi R1/2"

Dört Yanırlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,30 m³	32 kW	700 x850x 500	76 kg



Kusina - GRCY024LPG
Kusina - GRCY024NG

520 EUR

Paslanmaz çelik gövde

Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur

Kolay temizlenebilir hijyenik

Ergonomik tasarım

Ayarlanabilir ayak

Gaz GirişiR 1/2"

Kapasite 150 litre

Çift Yanırlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,30 m³	24 kW	600 x800x 900	57,5 kg

Kusina - GRCYO4E

750 EUR

Paslanmaz çelik gövde

Kolay temizlenebilir hijyenik

Ergonomik tasarım

Uzun ömürlü

Elektrik	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	4 kW	550 x550x 500	46



Kusina - TTA11GN17D Demonte Tepsi Taşıma Arabası

450 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli



Hacim	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,60 m³	17 x GN1/1	385 x580x 1600	

Kusina - 2A SA603K 90 Servis Arabası İki Katlı

300 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli

Ebatlar 900x600x850 mm



Hacim	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,60 m³	17 x GN1/1	385 x580x 1600	

Kusina - 2A SA602K 90 Servis Arabası Üç Katlı

350 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli

Ebatlar 900x600x850 mm



Hacim	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,60 m³	17 x GN1/1	385 x580x 1600	

BULAŞIK MAKİNELERİ





OBY-35M Bardak Yıkama 1200 EUR
OBY-40M Bardak Yıkama 1300 EUR

Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı			
Hijyenik yıkama tankı			
Saatte 30 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 40cmx40cm)			
Her yıkama periyodu için 2.5 litre su tüketimi			
Otomatik ve kullanıcı dostu kontrol paneli			
Yıkama programı periyodu 120 sn.			
Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf sağlar			
Yıkama kolları güçlendirilmiş polypropylen(PP)'dir			
Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	3,3 kW	475 x 565 x 760	35 kg

Electrolux 400257 Set Altı Bulaşık Makinesi 2400 EUR

304K Paslanmaz Çelik			
540 Tabak/saat			
Basket Ölçüsü 50x50			
Tahliye Pompalı (Drenaj)			
Dijital kontrol paneli			
Tek cidarlı			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	3,65 kW	600 x 610 x 820	35 kg



OBY-500 Set Altı Bulaşık Makinesi 1445 EUR

Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı			
Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı			
Saatte 35 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)			
Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi			
Su sıcaklıkları ön panelden görülebilir			
Kullanıcı dostu dijital kontrol paneli			
Önceden seçilebilir 5 farklı yıkama programı			
Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf			
Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(mevcuttur)			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230V - 1 N	5,5 kW	595 x 655 x 850	65 kg

Electrolux 505089 Giyotin Bulaşık Makinesi 4500 EUR

NSF/ANSI 3 ve DIN 10512 uyumlu.			
Bir düğmeye basarak 63 rafa veya 1.134 tabağa (NSF/ANSI 3 modu) kolayca geçiş yapmak için 80 raf veya 1.440 tabak (Yüksek üretkenlik modu) saatte maksimum kapasite.			
45/84/150 saniye döngüleri (Yüksek üretkenlik modu);			
57/84/150 saniye döngüleri (NSF/ANSI 3 modu).			
Makine soğuk suya bağlanabilir*.			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400V - 3 N	9,9 kW	746 x 755 x 1549	106 kg



OBY-1000 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi 2280 EUR

* Kullanımı kolay otomatik Dijital Kontrol Paneli			
* Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı			
* Yekpare baskılı hijyenik yıkama tankı			
* Saatte 69 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)			
* Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi			
* 5 farklı yıkama programı (52/102/132/152/192 sn.)			
* Köşe kullanımına uygun yapıda			
* Yıkama kolları güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur.			
* Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400V - 3 N	9,6 kW	700x 765 x 1480	92,5 kg

Inoksan - INO-BKE2000R Bulaşık Makinesi 12000 EUR

Yıkama ve durulama sıcaklıklarını gösteren dijital termometre bulunmaktadır.			
Makine sanitasyon standartlarına uygun olarak 85°C (185°F) su ile durulama sağlamaktadır.			
Çift hızlı konveyer motoru ve konveyer motorunun sıkışmasına karşı koruma			
Cihazda standart aksesuar olarak; 1 adet bardak + 1 adet çatal-kaşık + 4 adet tabak kasası bulunmaktadır.			
su girişi: ¾ "			
ısı kapasitesi: boyler: 24 kw			
max. güç tüketimi: 34 kw			
Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	1620-2160 Ad/h	1800x800x1750	113 kg



senox

SENOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Sasalı Mahallesi 46 Sokak No:18/A Çiğli - İzmir -TÜRKİYE
0232 457 47 78
info@senox.com.tr

Bizi takip edin



www.senox.com.tr